


GP-630

45° 整体斜床身数控车床 (线轨、装刀塔) 45° NC Lathe Frame

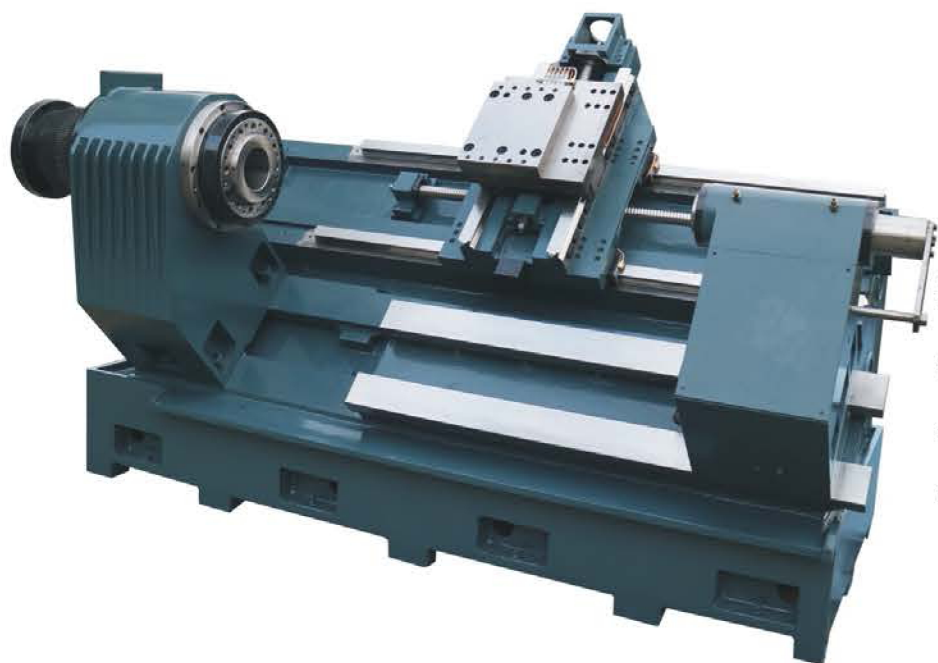

主要配置 MAIN CONFIGURATION:

- 1、套筒式主轴单元
SPINDLE UNIT
- 2、德国**INA /REXROTH**导轨
GERMANY **INA /REXROTH** LINEAR GUIDE
- 3、台湾**PMI/HIWIN**丝杆
TAIWAN **PMI/HIWIN** SCREW
- 4、德国**FAG**丝杆轴承
GERMANY **FAG** SCREW BEARING

单位: mm

项目 Item	规格 Size	GP-630
工作范围 Working range	床身上最大回转直径 Max. Turning diameter over bed	φ 630
	滑板上最大回转直径 Max. Turning swing dia. over carriage	φ 300
	最大加工直径 Max. Turning diameter	φ 600
	最大加工长度 Max. Processing length	1000
极限行程 Max. X/Z axis travel	X轴 X axis	350
	Z轴 Z axis	1100
	R轴 (尾座) 最大移动距离 Max. Tailstock travel	950
进给 Feed screw	X向滚珠丝杆 X axis ball-screw	4010-C3
	推荐X轴电机扭矩(N·m) Recommend the X axis motor torque	≥ 15
	Z向滚珠丝杆 Z axis ball-screw	4010-C3
	推荐Z轴电机扭矩(N·m) Recommend the Z axis motor torque	≥ 15
	R向滚珠丝杆 Tailstock ball-screw	/
	推荐R轴电机扭矩(N·m) Recommend tailstock motor torque	/
床身 Bed	床身与水平倾斜度 Bed slant angle	45°
	导轨跨度 Linear guide's span	466
主轴 Spindle	最高转速(rpm) Max. spindle speed	3000
	通孔直径 Spindle through-hole diameter	φ 88标配
	轴端型式 Spindle nose size	A2-8
	内孔锥度 Bore taper	1:20
	推荐主轴电机功率(kW) Recommend the spindle motor power	15
	可选液压卡盘或筒夹 hydraulic chuck or collet chuck	12寸inch
液压尾座单元 Hydraulic Tailstock	顶尖套直径 Diameter of Tailstock center sleeve	φ 90
	顶尖套最大行程 Max. stroke of Tailstock center sleeve	120
	顶尖套锥度 Taper of Tailstock center sleeve	MT5

★产品样本内说明文字、图片及技术参数等随发展而更改，恕不另行通知。